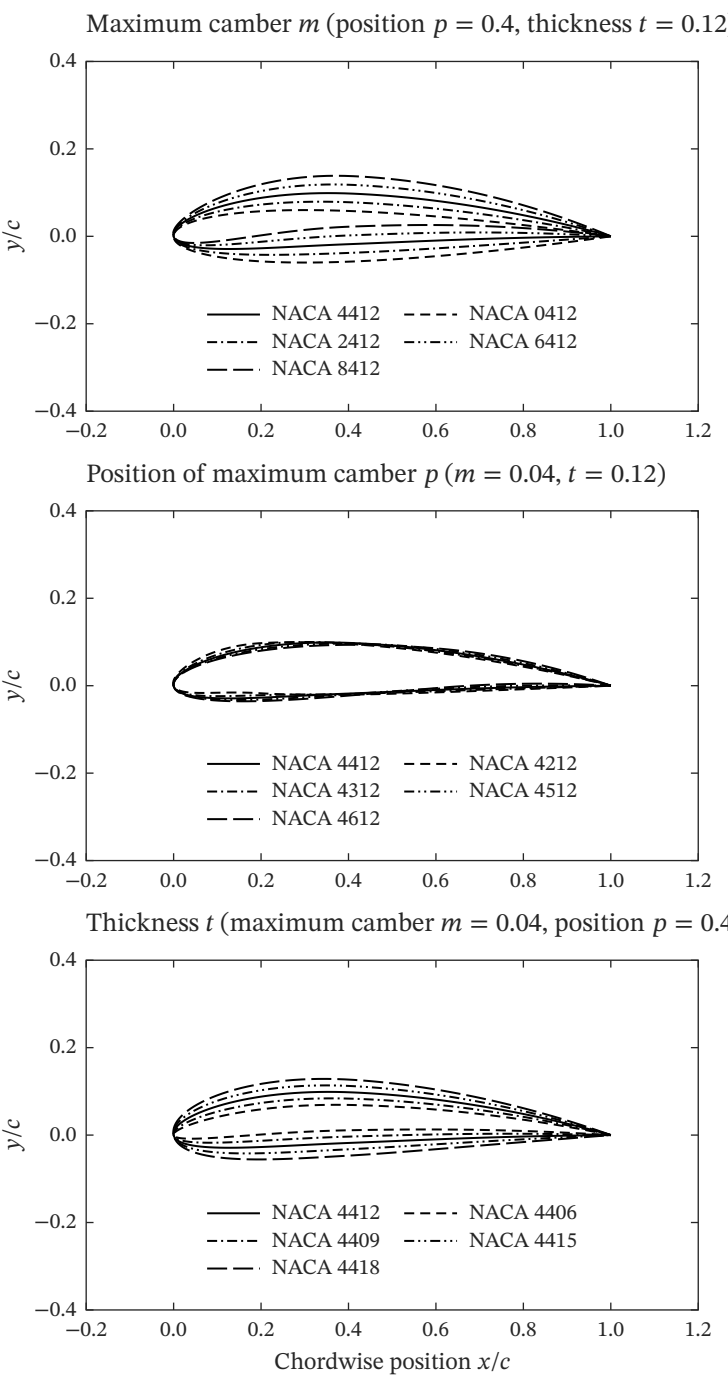

NACA 4-digit sections
Maximum camber m (position $p = 0.4$, thickness $t = 0.12$)
NACA 4412
NACA 0412
NACA 2412
NACA 6412
NACA 8412
Position of maximum camber p ($m = 0.04$, $t = 0.12$)
NACA 4412
NACA 4212
NACA 4312
NACA 4512
NACA 4612
Thickness t (maximum camber $m = 0.04$, position $p = 0.4$)
NACA 4412
NACA 4406
NACA 4409
NACA 4415
NACA 4418
y/c
Chordwise position x/c
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2